



Maschinendatenerfassung an Mietmaschinen *Data Recorder for rental machinery*



miniDaT

90 Arbeitstage Datenspeicher
Workdays memory

- 90 Arbeitstage Datenspeicher
- Datenerhalt ohne externe Spannung
- wassergeschützt

Überwachung von 3 Funktionen:
z.B. Zündung an, Motor läuft,
Batterie laden etc.

Technische Daten:

H x B x T (mm): 77 x 65 x 34, ABS grau,
IP 66 (wassergeschützt),
-10 °C bis 60 °C,
160 gr., 12 Volt - 30 Volt

- 90 workdays data memory
- Permanent data memory storage
- water protected


Supervise up to 3 functions:
i.e. Ignition on, Engine active,
Battery charger active etc.

Technical data:

H x W x D (mm): 77 x 65 x 34, ABS plastic, grey,
IP 66 (water protected)
-10 degree C up to 60 degree C,
160 gr., 12 V up to 24 V

Zubehör

Accessories

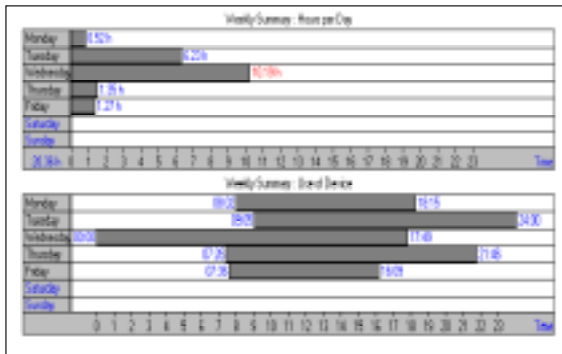

WinDaT-Pro

Programm zur Auswertung der aufgenommenen Daten und zur grafischen Anzeige der Daten. Alle Daten können für den Kunden ausgedruckt werden. Ein Export der Daten ist ebenfalls möglich. Lauffähig ab Windows-XP.

Program to analyse the recorded data. All data can be printed for your customer. They also can be exported for other applications. Windows-XP or higher are required.

DaT-CB-II / miniCB

Datensammler zum Abziehen der Daten direkt an der Maschine und zum Auswerten der aufgenommenen Daten mit WinDaT im Büro. Bis zu 250 miniDaT (miniCB: 8 miniDaT) können während einer Datenspeicherung in der DaT-CB-II aufgenommen werden.

Data collector to transfer the recorded data from up to 250 miniDaT (miniCB: 8 miniDaT) into the office.

After download the data from DaT-CB-II into the pc they can be analysed with WinDaT-Pro.



DaT-PG


Datensichtgerät zum Anzeigen der aufgenommenen Daten direkt an der Maschine. Dargestellt werden mit dem DaT-PG die Einsätze aller aufgezeichneten Arbeitstage.

DaT-PG can be used for displaying all recorded data direct on the machinery. With DaT-PG all recorded workdays are displayed.

TR20-150

Vorschaltgerät für Gleichspannungen zwischen 30 und 150 Volt.

Transformer for machinery with battery voltage between 30VDC and 150 VDC.



10/2010 Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes without notice

